




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
**JIMBARAN**

КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАБОРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ  
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА (ДПК) |  
КОЛЛЕКЦИИ JIMBARAN


# СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация.....	2
Комплектация коробок.....	3
Инструменты.....	5
Правила безопасности.....	6
Общие рекомендации.....	6
Транспортировка и хранение.....	7
Условия гарантийных обязательств.....	7
Сборка комбинированной заборной системы <b>№1</b> .....	8
Сборка комбинированной заборной системы <b>№2</b> .....	9
Сборка комбинированной заборной системы <b>№3</b> .....	10
Общая информация.....	10


## Комплектация

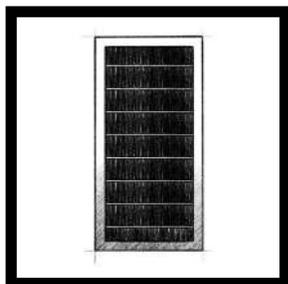


Калитка заборная  
(рельефная с углублениями)  
(Ш900хВ1800 мм)

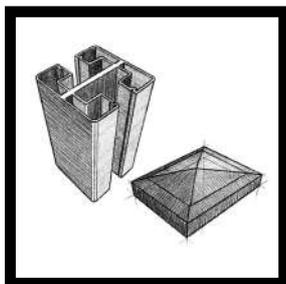


Столб заборный  
(75х75х1900 мм) из алюминия с крышкой в комплекте

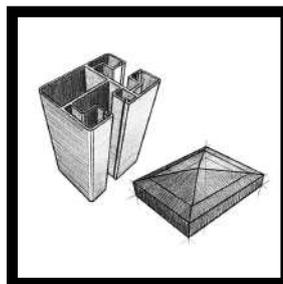


Столб угловой заборный  
(75х101х1900 мм) из алюминия

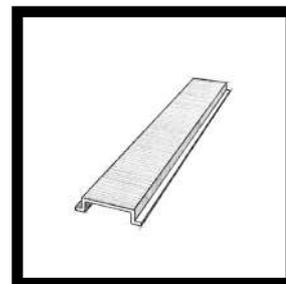


Заглушка торцевая для столба заборного из алюминия

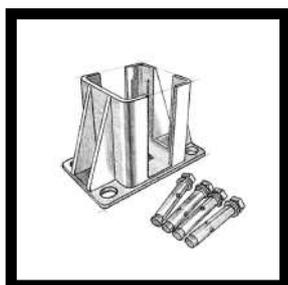


Кронштейн для столба заборного из алюминия (75\*75 мм) с анкерными болтами в комплекте

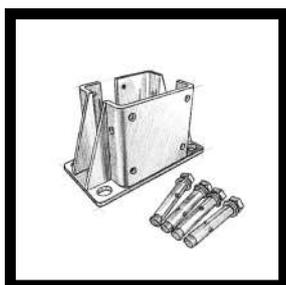

Кронштейн для столба углового заборного из алюминия (75\*101 мм) с анкерными болтами в комплекте

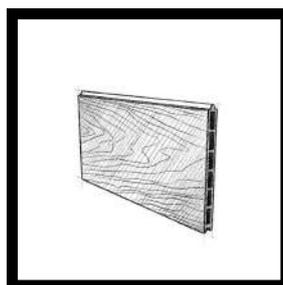


Заборная доска №1 (двухсторонняя фактура дерева 3D) (20х200х1750 мм) из ДПК

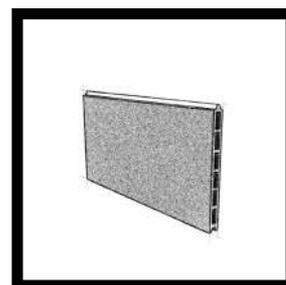


Заборная доска №2 (гладкая шлифовка) (20х200х1750 мм) из ДПК




Заборная доска №3 (гладкая шлифовка) (20х205х1750 мм) из ДПК

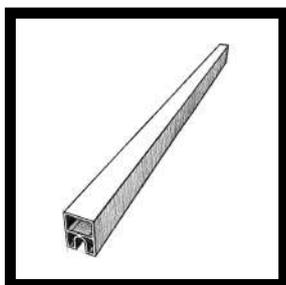


Финишная планка (верхняя) для заборной системы №3 (20\*47,5\*1750 мм) из алюминия.

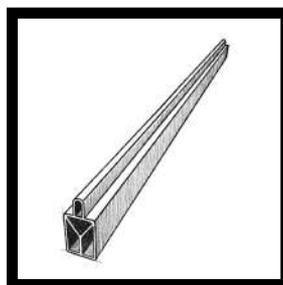

Стартовая планка (нижняя) для заборной системы №3 (20\*30\*1750 мм) из алюминия.

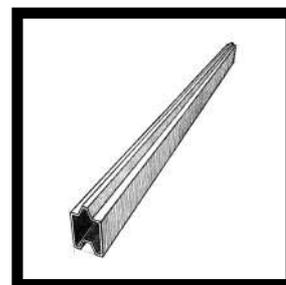

Рядная планка для заборной системы №1 и №2 (20\*32\*1750 мм) из алюминия.

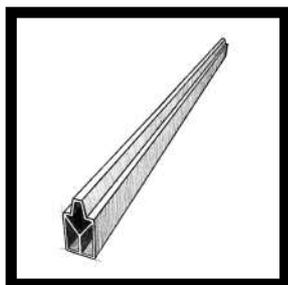

Стартовая планка (нижняя) для заборной системы №1 и №2 (20\*30\*1750 мм) из алюминия.



Финишная планка (верхняя) для заборной системы №1 и №2 (20\*37\*1750 мм) из алюминия.



Комплект аксессуаров для монтажа заборов (фиксаторы, саморезы, шестигранный ключ)


## Комплектация коробок

Секция	Комплектующие	Количество	Упаковки
КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАБОРНАЯ СИСТЕМА №1 (двухсторонняя фактура дерева 3D) POLIVAN GROUP коллекции JIMBARAN (Ш1750 x В1900 мм)	Доска заборная (двухсторонняя фактура дерева 3D или гладкая шлифовка) (20×200×1750 мм) из ДПК	9 шт.	1 шт.
	Стартовая планка (20×37×1750 мм) из алюминия	1 шт.	
	Финишная планка (20×30×1750 мм) из алюминия	1 шт.	
	Комплект аксессуаров для монтажа (20×30×1750 мм) из алюминия	1 шт.	1 шт.
	Кронштейн для столба заборного из алюминия (75*75 мм) с анкерными болтами в комплекте	1 шт.	
	Столб заборный с пластиковой крышкой (75×75×1900 мм) из алюминия	1 шт.	
КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАБОРНАЯ СИСТЕМА №2 (с алюминиевыми вставками) POLIVAN GROUP коллекции JIMBARAN (Ш1750 x В1900 мм)	Доска заборная (двухсторонняя фактура дерева 3D или гладкая шлифовка) (20×200×1750 мм) из ДПК	8 шт.	1 шт.
	Стартовая планка (20×37×1750 мм) из алюминия	1 шт.	
	Рядная планка (20×32×1750 мм) из алюминия	7 шт.	
	Финишная планка (20×30×1750 мм) из алюминия	1 шт.	
	Комплект аксессуаров для монтажа (20×30×1750 мм) из алюминия	1 шт.	1 шт.
	Кронштейн для столба заборного из алюминия (75×75 мм) с анкерными болтами в комплекте	1 шт.	
	Столб заборный с пластиковой крышкой (75×75×1900 мм) из алюминия	1 шт.	


Секция	Комплектующие	Количество	Упаковки
КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАБОРНАЯ СИСТЕМА №3 (рельефная с углублениями) POLIVAN GROUP коллекции JIMBARAN (Ш1750 x В1900 мм)	Доска заборная (гладкая шлифовка) (20×205×1750 мм) из ДПК	9 шт.	1 шт.
	Стартовая планка (20×47,5×1750 мм) из алюминия	1 шт.	
	Финишная планка (20×30×1750 мм) из алюминия	1 шт.	
	Комплект аксессуаров для монтажа (20×30×1750 мм) из алюминия	1 шт.	
	Кронштейн для столба заборного из алюминия (75×75 мм) с анкерными болтами в комплекте	1 шт.	1 шт.
	Столб заборный с пластиковой крышкой (75×75×1900 мм) из алюминия	1 шт.	1 шт.

# ИНСТРУМЕНТЫ


Используйте инструменты только по назначению. Используйте диски и пилы с мелкими зубьями. Крупные зубья могут повредить поверхность композита при распиле.

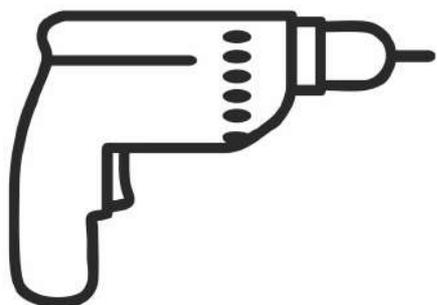


Дрель

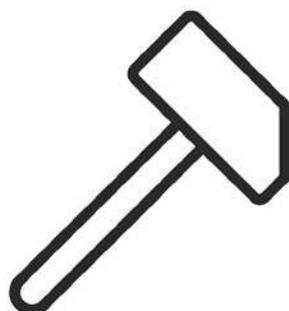


Киянка

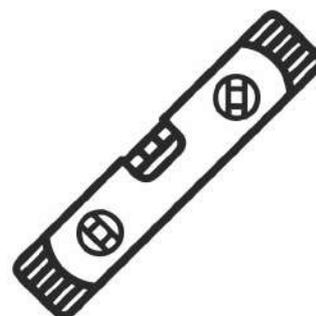


Уровень

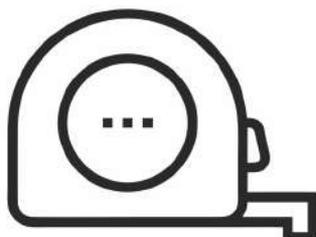


Рулетка

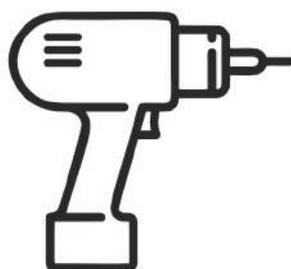

Шуруповёрт

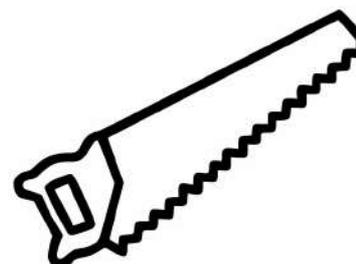

Ножовка

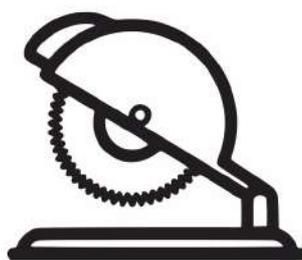

Торцовочная пила  
желательно с мелким зубом

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Строительные работы необходимо проводить в специальной защитной одежде и экипировке. Используйте защитные очки, перчатки, пылезащитную маску и одежду с длинными рукавами, особенно при резке в замкнутом пространстве.



Защитные очки



Перчатки



Защитная одежда



Пылезащитная маска

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Комбинированная заборная система JIMBARAN рассчитана на широкий спектр сфер применения. Она не является несущей конструкцией и не предназначена для использования в качестве основных несущих элементов, например несущих колонн, лаг, балок и тетивы.

Способ монтажа имеет большое значение, неправильная установка может привести к сокращению срока службы материала, либо к его порче. Комбинированная заборная система JIMBARAN должна быть установлена в соответствии с этой инструкцией по монтажу. Компания не несёт ответственности за ошибки, допущенные в ходе монтажа. Нарушение норм инструкции по монтажу может привести к аннулированию гарантии. Не используйте при монтаже комплектующие других производителей, это может повлечь за собой нарушение конструкции и аннулирование гарантии на систему.

Монтаж следует осуществлять при температуре от +5°C. до +25°C.

Прямая эксплуатация ДПК в воде запрещена. Материал требует постоянной вентиляции, испарение накопившейся влаги.

ДПК имеет свойство стабилизироваться по оттенку цвета в течении одного полного года эксплуатации на 5-10%. Незначительная разница в оттенке профилей одной партии является нормальной и не свидетельствует о каком-либо дефекте или браке на производстве. Перепады температур и влажности могут вызвать линейные расширения, как отдельных профилей, так и в целом заборной системы. Необходимо соблюдать все требования по длинам профилей. В случае отсутствия опыта монтажа материалов из древесно – полимерного композита, воспользуйтесь услугами профессионалов. Перед началом монтажа прочитайте данную инструкцию до конца.

Если у Вас возникнут вопросы по монтажу, обратитесь по телефону для консультации 8-800-1000-575 ( звонок по России бесплатный ).

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется перевозить изделия из ДПК в горизонтальном положении на ровной поверхности. Выгрузка и перегрузка профилей JIMBARAN должна происходить с осторожностью, не бросая их.

- Профиль из древесно-полимерного композита должен быть покрыт плёнкой.
- Материал из ДПК должен храниться в горизонтальном положении, в хорошо проветриваемом и сухом месте.
- Изделия из ДПК должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и влаги. Поддоны или стеллажи, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, ультрафиолет), могут отличаться в цвете. После того, как они будут полностью смонтированы вне помещения, в течение 10-12 недель произойдет стабилизация по цвету.
- За 24 часа до начала монтажа необходимо распаковать изделия от плёнки и сложить их в горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- Сборка и монтаж с нарушением требований инструкции.
- Деформация элементов в результате неправильной транспортировки и хранения.
- Механические повреждения комбинированной заборной системы в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.

# Сборка комбинированной заборной системы № 1




Монтаж комбинированной заборной системы начинается с установки металлических кронштейнов.

Для секции берём два кронштейна и закручиваем их в бетонное основание 4-мя анкерными болтами каждый, на расстоянии 1755 мм по центральным осям (1).

Внутри кронштейнов вставляем алюминиевые прямые столбы коллекции JIMBARAN (2).




Столбы закрепляем к кронштейнам при помощи 24 саморезов (по 12 штук на каждый столб). Саморезы входят в комплект аксессуаров.

В столбы заводим стартовые фиксаторы, которые закручиваем при помощи шестигранного ключа (3). Фиксаторы и ключ идут в комплекте аксессуаров.

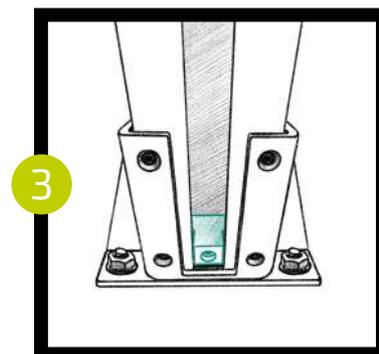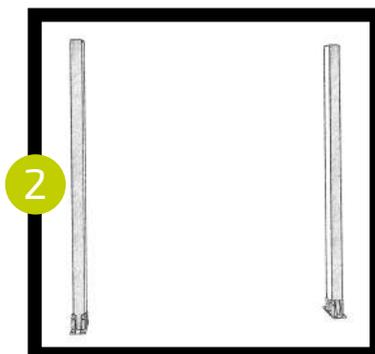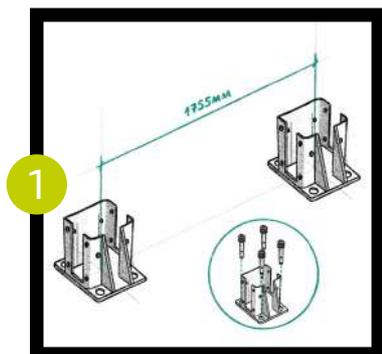




Далее в столб заводим стартовую планку (4).

Следующим шагом монтируем доски из ДПК (5). Набираем по очереди все 9 заборных досок из ДПК, одна на другую (6).

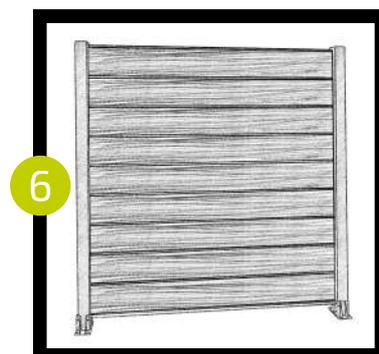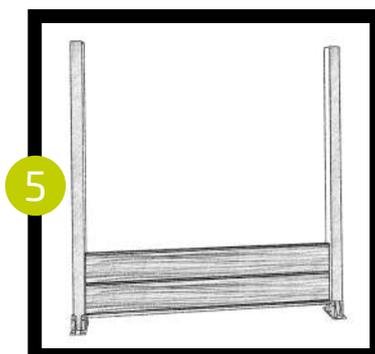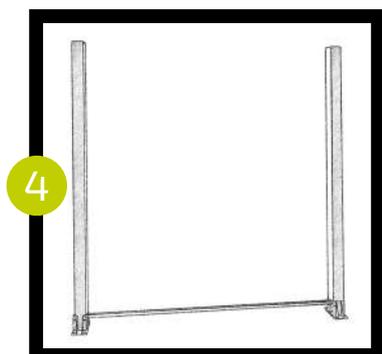

Завершается монтаж финишной планкой и крышками. Сначала нужно вставить в финишную планку фиксаторы, которые идут в комплекте аксессуаров (7). После этого, нужно завести финишную планку на последнюю доску из ДПК (8).

Далее на столбы надеваем пластиковые крышки и закрепляем их при помощи 4-х саморезов (по 2 самореза на каждую крышку) (9). Саморезы входят в комплект аксессуаров.

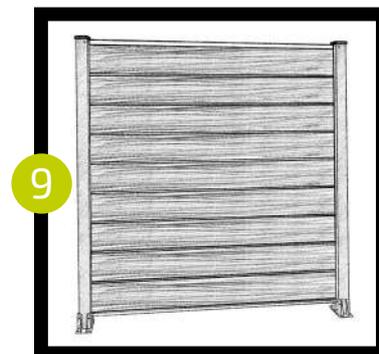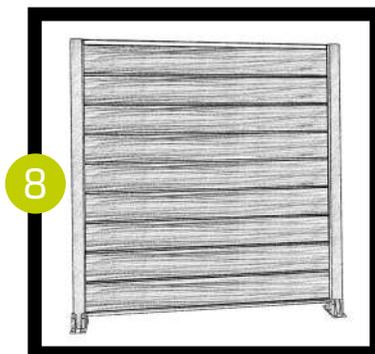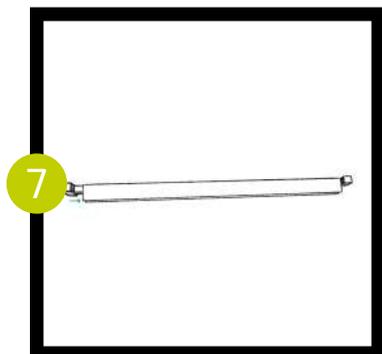

## Сборка комбинированной заборной системы № 2




Монтаж комбинированной заборной системы начинается с установки металлических кронштейнов.

Для секции берём два кронштейна и закручиваем их в бетонное основание 4-мя анкерными болтами каждый, на расстоянии 1755 мм по центральным осям (10).

Внутри кронштейнов вставляем алюминиевые прямые столбы коллекции JIMBARAN.




Столбы закрепляем к кронштейнам при помощи 24 саморезов (по 12 штук на каждый столб). Саморезы входят в комплект аксессуаров (11).

В столбы заводим стартовые фиксаторы, которые закручиваем при помощи шестигранного ключа (12). Фиксаторы и ключ идут в комплекте аксессуаров.

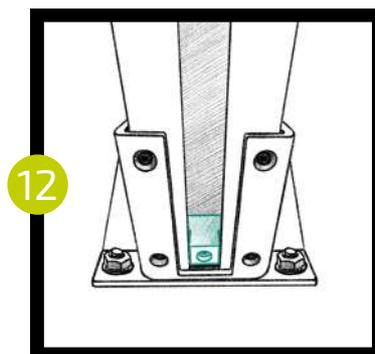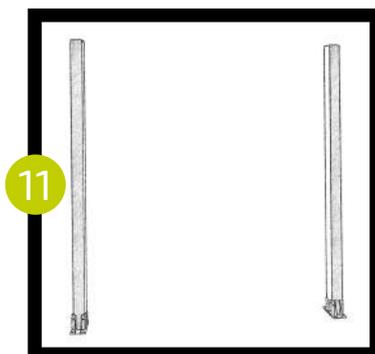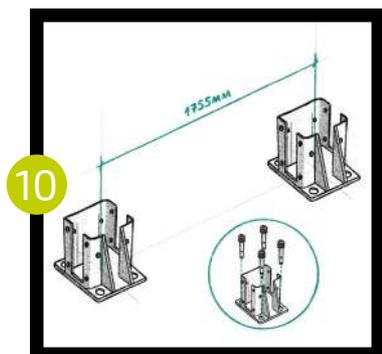




Далее в столб заводим стартовую планку (13).

На стартовую планку устанавливаем первую заборную доску из ДПК (14). Затем на заборную доску ставим рядную планку из алюминия (15). Действия с рядной планкой и заборной доской из ДПК повторяются до конца секции, пока не будут выставлены все 8 заборных досок из ДПК и 7 рядных планок.

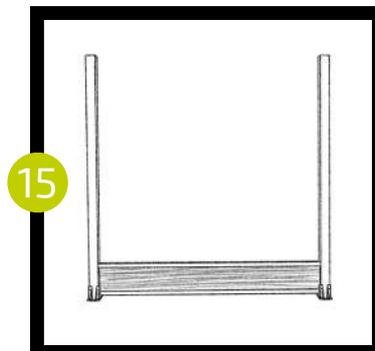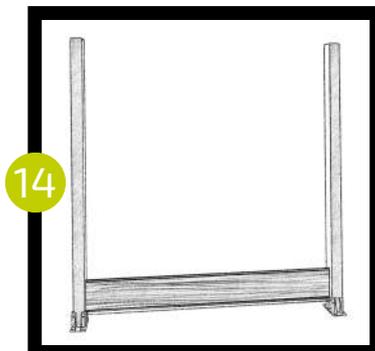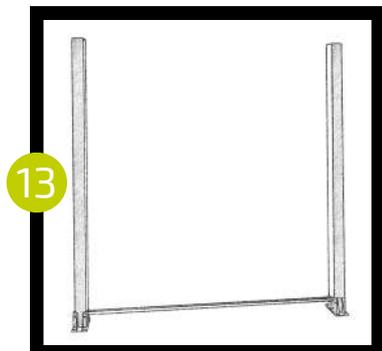

Завершается монтаж финишной планкой и крышками. Сначала нужно вставить в финишную планку фиксаторы, которые идут в комплекте аксессуаров (16). После этого, нужно завести финишную планку на последнюю доску из ДПК (17).

Далее на столбы надеваем пластиковые крышки и закрепляем их при помощи 4-х саморезов (по 2 самореза на каждую крышку). Саморезы входят в комплект аксессуаров (18).

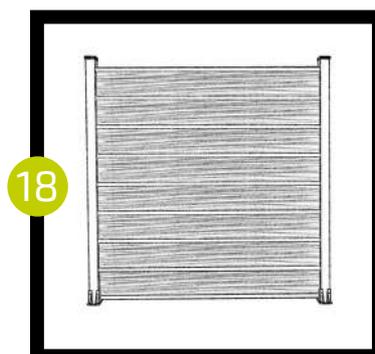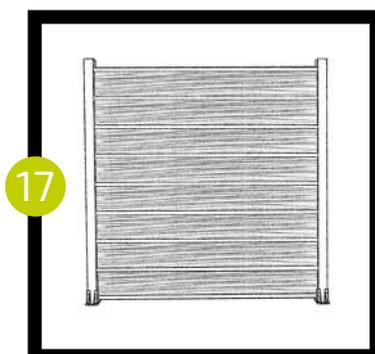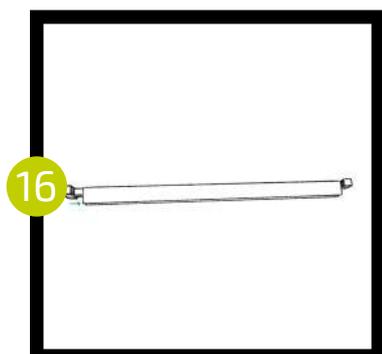

# Сборка комбинированной заборной системы № 3

Сборка комбинированной заборной системы №3 производится по тому же принципу и последовательности, что и сборка комбинированной заборной системы №1. Смотрите выше на стр. 1.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Допускается разнотонность цвета профилей от произведенных разных партий. Рекомендуем при монтаже брать материал из разных пачек или поддонов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать комбинированную заборную систему не по назначению, например, в качестве несущих конструкций или опорных балок.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** монтаж комбинированной заборной системы при температуре ниже +5°C.

Производитель оставляет за собой право изменять инструкцию. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться на нашем сайте ([www.polivan.com](http://www.polivan.com)). При несоблюдении инструкции и рекомендаций производитель оставляет за собой право аннулировать предоставленные гарантийные обязательства.



**j i m b a r a n**

**ООО «ПОЛИВАН»**

**690039, г. Владивосток,**

**ул. Русская, 19 В, офис 802**

**ИНН 2543154060**

**e-mail: [info@polivan.com](mailto:info@polivan.com) / [www.polivan.com](http://www.polivan.com)**

**8 (800) 1000-575**